ICED HAZE (+)

SANDSTRAHLOPTIK | INNEN- UND AUSSENVERLEGUNG

Dezenter, neutraler Farbton ohne Glitzereffekt verleiht eine „geeiste“ Optik. Dadurch wird eine sehr hohe Helligkeit mit wirkungsvollem Sichtschutz kombiniert. Die ideale Lösung für Räumlichkeiten, die auch nach der Foliemontage möglichst hell wirken sollen. Die Folie eignet sich für die vollflächige Montage, wie auch für die Veredlung im Digitaldruck, oder den Konturschnitt mit Plottern.
Die Folie ist in zwei Ausführungen lieferbar. Mit Luftkanal-Technologie (+) für eine blasenfreie, schnelle Trockenmontage, wie auch mit klassischem, vollflächigen Kleber.

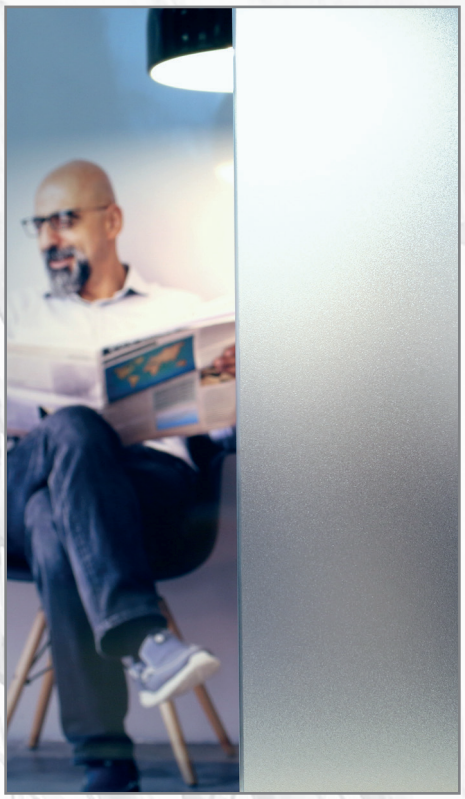

DEKORFOLIE

Physikalische Eigenschaften	
Basismaterial	PVC (kalandriert, polymer)
Materialstärke	ca. 80µm
Lichttransmission	ca. 82 %
Klebertyp	permanent, Acrylatkleber
Klebkraft (trocken verklebt auf Glass):	nach 20 Min: 15N/25mm nach 24 Std: 20N/25mm
Trägermaterial	PE-beschichtetes Papier
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis + 90° C, verklebt
Formbeständigkeit (70° C, 48 h, verklebt auf Aluminium)	max. -0,50 %
Verklebetemperatur	mind. +8° C
Bedruckbarkeit	☑ UV ☑ Latex ☑ (Eco-)Solvent

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Transluzente PVC-Folie.
- Unempfindliche Oberfläche.
- Beschichtetes Trägerpapier auf der Rückseite.
- Hochwertiges Acrylat-Klebesystem (Variante „+“ mit Luftkanal – nur Trockenverklebung!)

BRUXSAFOL Garantie	10 Jahre Innenanwendung 3 Jahre Außenanwendung, vertikale Installation*
Lebenserwartung	5-7 Jahre in der Außenanwendung*
Lagerung	empfohlen bei +25° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 2 Jahre
Mögliche Breiten	☑ 160 cm

*Angaben zu Garantie und Lebenserwartung beziehen sich auf zentraleuropäisches Klima.

Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

Wenn Fassadenscheiben teilweise oder ganz beschichtet werden, kann es durch thermische Spannungen zu Glasschäden kommen. Dies betrifft nicht Scheiben im Innenraum eines Gebäudes ohne Sonneneinstrahlung bzw. ohne große Temperaturschwankungen.

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und sichern keine Eigenschaften zu.

09/2023

BRUXSAFOL Folien GmbH • Gewerbepark Saaletal • Thüringenstraße 2 • 97762 Hammelburg
Tel. 0 97 32 / 78 73 - 0 · Fax 0 97 32 / 78 73 - 78 • Internet: www.bruxsafol.de • E-Mail: info@bruxsafol.de