


ALKOHOL-GEMISCH FÜR XPEL-FOLIERUNGEN

Wasser/Alkohol Gemisch mit >90% Isopropylalkohol

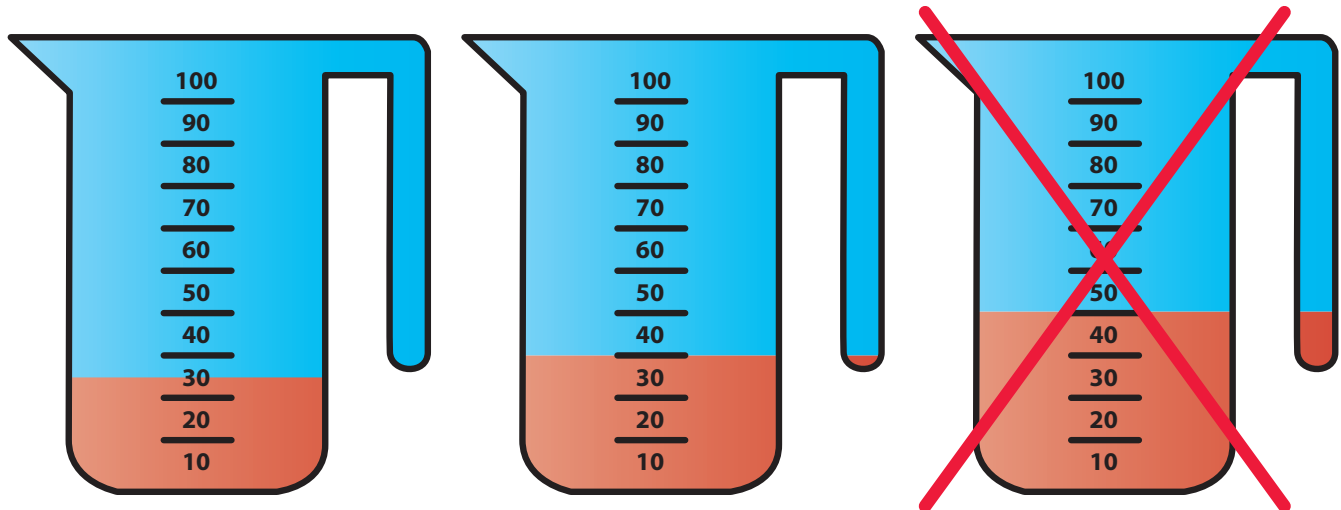

Empfohlen

25% Alkohol (oder weniger)
75% destilliertes Wasser

Maximum

30% Alkohol
70% destilliertes Wasser

Nicht empfohlen

>30% Alkohol
70% destilliertes Wasser

INFORMATION ZUR ANWENDUNG:

Das Alkohol-Gemisch können Sie verwenden...

- zum Vorreinigen / Entfetten der zu beklebenden Teile.
Die eigentliche Reinigung des Fahrzeugs erfolgt mit XPEL *Rinse Free Car Wash*.
- zum Ausspülen von Gelresten an den Folienkanten bevor diese umgelegt werden.
Eine Wartezeit von mind. 30 Minuten muss eingehalten werden.
- zur Nacharbeit von Falten um Haftung zu verstärken.
- zur Repositionierung der Folie. Muss vorher mit dem Gemisch besprüht werden (Abrisskante), anschließend mit Gel nachsprühen.
- zur finalen Reinigung der Folienoberfläche nach der Montage
(nur XPEL ULTIMATE PLUS / STEALTH)